

塗り壁・舗装材用のリフォーム商品新発売！

内装・外装兼用カビ止め材

カビ止めシーラー



古壁に発生したカビを封じ込めるリフォーム用シーラー。



※以下の施工手順は内装用の場合です。
外装用の場合は内装材/外装材/舗装材総合カタログ(P.164)をご覧ください。



カビ止めシーラーをウールローラーで塗布。

「エコ美ウォール透湿タイプ」で仕上げる場合

※古壁がもつ調湿性能などの機能は8割以上維持します。



エコ美ウォールをウールローラーで塗布。
(2回または3回塗り)
※2回・3回目は指触乾燥後

「リフォーム対応商品」で仕上げる場合



けいそうリフォーム、さやか、ファイシリーズなどのリフォーム対応商品を塗布。

「けいそうモダンコート内装などの上塗材」で仕上げる場合



ニューSKプラスターを塗布。



けいそうモダンコート内装、さやか、砂王などの上塗材を塗布。



主成分	アクリルエマルジョン
標準塗布面積	1.5kg入：7～10㎡/本 4kg入：20～26㎡/本
梱包単位	1.5kg入：6本/ケース 4kg入：4本/ケース

使用方法

- 原液は薄めず、よく振ってから使用してください。
- ウールローラーまたは、刷毛で縦横に丁寧めに塗り付けてください。


カビ止め効果試験

一般シーラー塗布品



カビが増殖しました。

カビ止めシーラー塗布品

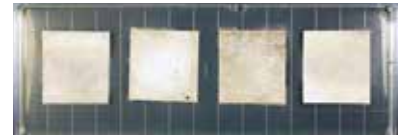

カビの増殖が抑えられています。

【試験方法】 濾紙にカビ胞子を接種し3日間培養後、各シーラーを所定量塗布した試験体を作成。試験体を新しい培地に移植し、3日間培養後、カビの増殖程度を確認。

【供試菌】 JIS指定菌: Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporioides, Trichoderms virens, Penicillium pinophilum

ゴムチップ舗装材 チップロード用

着色メンテナンスコート



経年劣化したチップロードの強度と美観を回復します。



着色メンテナンスコート



品名	荷姿	梱包数
5kgセット (4～5㎡分)	主剤	4kg/缶
	硬化剤	1kg/缶
15kgセット (12～15㎡分)	主剤	12kg/缶
	硬化剤	3kg/缶

●チップロードを永く美しくお使いいただくために、3～5年に1回程度のメンテナンスをおすすめします。

カラーバリエーション



天然砂+セラミック舗装材

エクランEX

仕様変更

トップコートに防汚機能が加わりました。

硬質な塗膜で、タイヤ痕などの汚れがつきにくく、洗浄などのお手入れもしやすくなりました。

防汚性能の比較



従来のトップコート

防汚機能をプラスしたトップコート

※商品について詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。