

ローラーで塗れる簡単外装材 パレットHG

ローラー塗りタイプ

ローラー塗りは熟練の技術がなくても比較的短時間で均一に仕上げられるほか、吹付け施工に比べて塗料の飛散が少ないので、無駄なく施工することが可能です。




POINT
ポイント



257 (奥寸大)

SKセレクトカラー対応で、カラーリングは自由自在

SKセレクトカラー **76色**

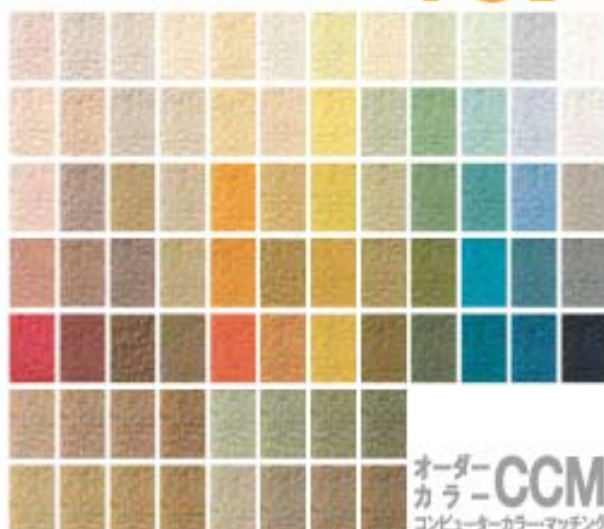


オーダーカラー CCM
コンピューターカラーマッチング

特注でお好みの色をお作りすることもできます。



施工手順

詳しくは施工要領書をご確認ください。

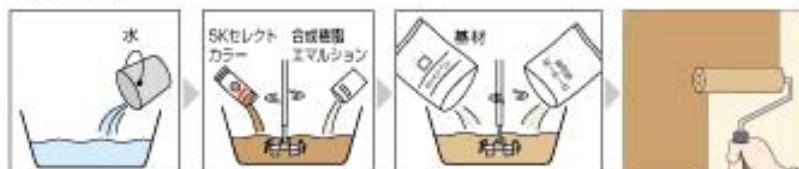

標準加水量の6割の水を入れる。

「合成樹脂エマルジョン」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマゼールで混ぜる。

次に「基材」と「ローラー用添加材」を混ぜて20分ほど練り置いた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。
※「カラーマイカ」を配合する場合は、このときに加える。

マステック(砂骨)ローラーで塗り付け。(2回塗り)
※2回目は前回乾燥後




防汚効果で汚れを流し、防藻効果で藻の生育を抑え、外塀の美しさを保ちます。

防汚効果(高性能アクリルシリコンエマルジョン採用)

付着したチリ・汚れを、雨水などで洗い流し、美しい塗り壁を保ちます。

低汚染
タイプ



屋外の汚れは油分を多く含んでおり、壁面などに汚れが付着しやすいが...



親水性塗膜を形成する「バレットHGローラータイプ」なら塗膜と汚れの間に雨水が入りこみ...



付着した汚れを洗い流します。

防藻効果(強力防藻剤配合)

4週間培養防藻試験

【試験方法】1: 栄養培地に試験片を貼付
2: 藻を接種し、23℃で4週間培養

防藻
防カビ

低汚染タイプ

光合成を阻害することにより藻類の生育を抑えます。



防藻効果のあるバレットHGローラータイプなら日陰でも藻の生育が抑えられます。

藻の生育が抑えられています。

従来品

日陰になりがちな外構まわりに生息しがちな藻...



日陰になりがちな北側の塀は、特に藻が生育しやすい環境です。

全体に藻が生育しました。

〈商品写真〉



バレットHG ローラー塗りタイプ



SKセレクトカラー



ex. シーラー

*カラーNo01はSKセレクトカラーが付きません。他の色とは異なり、あざがじり素材に着色されています。



カラーマイカ(オプション)により、深みのある複色のテクスチャもつくれます。



406+カラーマイカ



材料価格表(13.2㎡/ケース)

□□内(カラーコード) / 001~419, N024~N363				
品名	型式コード	材料価格	㎡当りの目安価格	
バレットHGローラー塗りタイプ(2セット/ケース)	PTHR-S□□□	16,400円/ケース	1,250円/㎡	
1.5kg×6本/ケース	EXSL	12,000円/ケース	200円/㎡	
ex.シーラー 4kg×4本/ケース	EXSL-4	13,600円/ケース	140円/㎡	
15kg/缶	EXSL-15	10,800円/缶	110円/㎡	

- 注意**
- 材料価格は材料のみの価格です。
 - 本品は天然の原料を使用していますので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
 - 下地は完全に乾燥させてください。セメントモルタル7日以上(含水率10%以下)
 - 下地には、必ずex.シーラーを塗布してください。
 - 気温5℃以下での施工は避けてください。また施工後、塗布面が完全乾燥する前に0℃以下になる恐れがある場合の施工は避けてください。
 - 巾木(基礎部)には施工しないでください。
 - 商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
 - 白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラー」を塗布してから施工してください。
 - 施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。

品名	型式コード	材料価格	梱包単位
100g入	CM	2,000円/ケース	2袋/ケース

注意 ●「バレットHG」1セットに対して、1袋(100g)を標準とします。



施工後、仕上がり面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。

■試験結果

可とう性試験	合格/伸び率: 90%
伸び試験	50%

試験方法
JIS A 0903(2)による「可とう性試験」90% 折り曲げても塗布面に、ひび割れが認められません。
「伸び試験」試験片を引っ張り試験機で伸ばし、破裂するまでの寸法の伸び率を測定した試験です。

四国化成工業株式会社

営業課
社 庫: TEL 022(374)4110 建 庫: TEL 06(6339)4111 九 州: TEL 092(431)4111
西 京: TEL 03(3451)4110 中 国: TEL 099(245)9811
中 部: TEL 052(705)0111 高 橋: TEL 0977(56)5211

お客様の商品へのお問い合わせは
お客様相談室 ☎ 0120(212)459 (受付時間: 9:00~17:00、土・日・祝日・年末年始・夏休みは除く)
のホームページ <http://kenzai.shikoku.co.jp/customer>
資料請求、お見積りについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。

商品の取扱説明書や画像はホームページで、ダウンロードできます。
建材事業サイト <http://kenzai.shikoku.co.jp>

安全に関するご注意 各商品に記載している「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 記載内容は、2016年5月1日現在のものです。
- 改良のため予告なく商品仕様の一部を変更する場合があります。
- 商品の色は、印刷の性質上、実物と多少違うことがありますのでご了承ください。