


「ノンスリップテープ」品質規格書

商 品 名			すべり止めテープ ノンスリップテープ	
分 類			一般屋外用	重歩行用
形 状			テープ仕様、タイル仕様	テープ仕様、タイル仕様
寸 法			テープ仕様： 100mm×15m巻、1巻／ケース タイル仕様： 90mm、125mm、50枚／ケース	
			シーラントN-3K(1kg缶) ※ (テープ仕様の場合):2巻分／缶 (タイル仕様の場合):90mm:350枚／缶、125mm:150枚／缶	
色			グレー、イエロー、ブラウン (タイル仕様はグレーのみ)	グレー、イエロー、ホワイト (タイル仕様はグレーのみ)
厚 み			0. 8(±0. 1)mm	1. 3(±0. 2)mm
構造	① 滑り 止め 層	材質名	人造砥粒	人造砥粒
		材 質	酸化アルミニウム	酸化アルミニウム
		粒径(メッシュ番号)	約0. 35mm(#50)	約0. 70mm(#24)
		砥粒の接着剤	ウレタン系	エポキシ系
	②裏地(基材)		アルミ箔	樹脂加工布
	③粘着剤		耐水感圧性	耐水感圧性
	抗張力 (kg/25mm)		15. 5	40
摩擦係数 (表面状態:水/試験対象:ゴム)		1. 1	0. 8	

※ 重歩行用には必ずシーラント3Kが必要です。

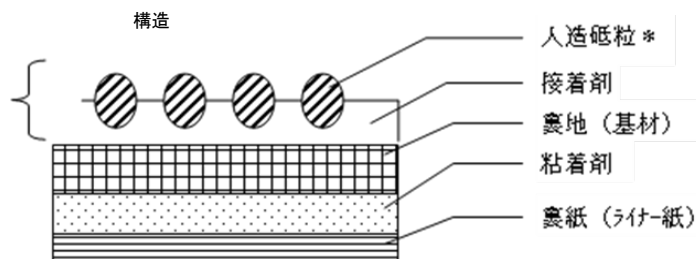

以上