


「ノンスリップテープ」品質規格書

商 品 名		すべり止めテープ ノンスリップテープ	
分 類		一般屋外用	重歩行用
形 状		テープ仕様、タイル仕様	テープ仕様、タイル仕様
寸 法		テープ仕様：100mm×15m巻、1巻／ケース タイル仕様：90mm、125mm、50枚／ケース	
		シーラントN-3K(1kg缶) ※ (テープ仕様の場合)：2巻分／缶 (タイル仕様の場合)：90mm：350枚／缶、125mm：150枚／缶	
色		グレー、イエロー、ブラウン (タイル仕様はグレーのみ)	グレー、イエロー、ホワイト (タイル仕様はグレーのみ)
厚 み		0.8(±0.1)mm	1.3(±0.2)mm
構造	①滑り止め層	材質名	人造砥粒
		材 質	酸化アルミニウム
		粒径(メッシュ番号)	約0.35mm(#50)
		砥粒の接着剤	ウレタン系
	②裏地(基材)	アルミ箔	樹脂加工布
	③粘着剤	耐水感圧性	耐水感圧性
抗張力 (kg/25mm)		15.5	40
摩擦係数 (表面状態:水/試験対象:ゴム)		1.1	0.8

※ 重歩行用には必ずシーラント3Kが必要です。

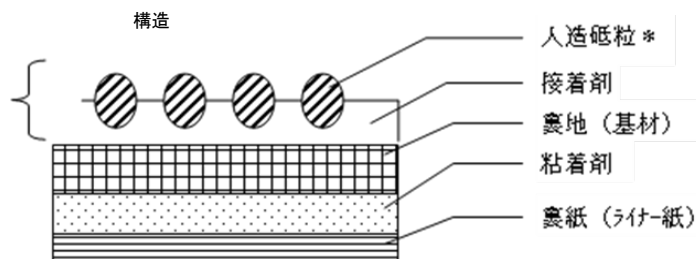

以上